

Manuel d'utilisateur STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR



store romain a) sur une construction de châssis en bois b) sur les barres transversales en acier c) sur une charpente en métal

- Les stores romaines servent à ombrer l'endroit donné et ils doivent être utilisés conformément à leur destination.
- A la fin de la saison estivale les stores romains doivent être démontés, nettoyés, séchés et stockés dans un endroit sec (le tissu peut être lavé à la main ou dans la machine à laver à 30°C sans essorage et sans utilisation de produits nettoyants agressifs).



- Nos stores romains sont fabriqués en tissu Premium Decor 100% polyester dont le grammage est de 200g/m². Le tissu est de plus imprégné (côté verso) afin qu'il protège contre une pluie légère. Vu que le tissu possède deux côtés, il faut l'installer de façon à ce que le côté recto soit dirigé vers le soleil.
- Le tissu peut se décolorer jusqu'à 8% par an.
- Le store romain est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Il ne peut pas être exposé aux vents forts et plus sa surface est importante plus souvent il doit être démonté.
- Le store romain doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier s'il n'a pas été endommagé. Un store romain abîmé doit être retiré de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface du store romain. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- Les stores romains doivent être installés à l'endroit où il est possible de les sécher complètement ou ils doivent être séchés pendant l'exploitation. Ne pas oublier qu'il est inadmissible de laisser l'eau stagner sur la surface du store. S'il n'y a pas d'autres possibilité, l'eau doit être évacuée manuellement.
- Ouverture du store romain est possible uniquement si les fils sont mis en place de façon parallèle entre eux (+/-6 mm) et en utilisant les poignées cousues au début et à la fin du store.
- Les stores romains ne sont pas tendus, c'est les fils qui sont tendus, et le tissu y est suspendu (fig. 1).
- Dans le but de faciliter l'évacuation d'eau, il est recommandé d'installer les stores de façon à ce qu'ils soient penchés sur le côté (pente d'env. 5-8%). Il est possible d'atteindre cet objectif en accrochant les fils du plus haut au plus bas ou en profitant, le cas échéant, de la pente de la charpente.
- Lors du montage du store il est recommandé de procéder conformément au schéma ci-dessous, à condition d'utiliser le kit de montage de notre marque.

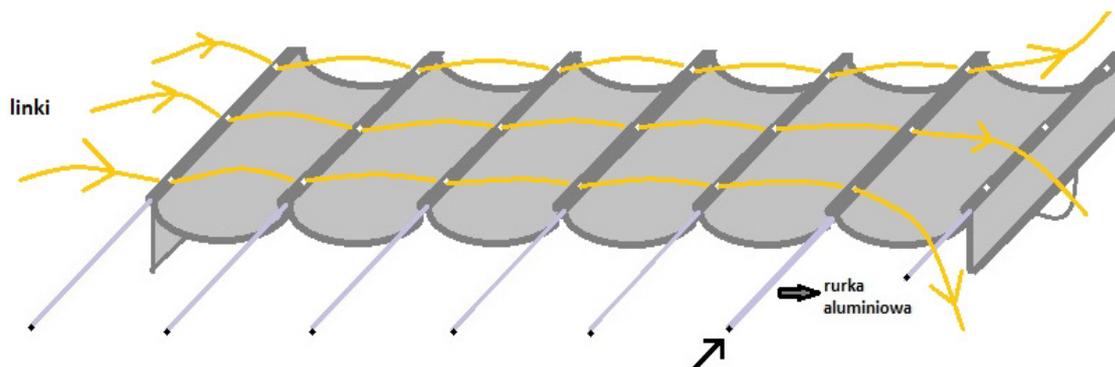


Fig. 1 Bandes gazébo en decor avec impression unilatérale





Manuel d'utilisateur

STORES ROMAINS EN PREMIUM DECOR

PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la courtine à plat, côté recto vers le haut, a l'endroit où elle doit être installée.
2. Définir la hauteur à laquelle il faut installer le fil supérieur - au mieux à env. 5 cm sous la poutre supérieure de la charpente sur laquelle il est fixé (fig.2).
3. Passer le fil dans le tunnel supérieur.
4. Fixer les extrémités du fil sur la charpente conformément au didacticiel vidéo.
5. Tendre le fil à l'aide du ridoir disponible avec le kit de montage acheté séparément.
6. Installer les coins inférieurs de la courtine, ensuite - en utilisant les œilletons sur le côté, l'attacher /l'accrocher à la charpente.
7. Pour masquer les éléments de fixation et de tension, les placer sous le tunnel.

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



GRAND STORE ROMAIN
 FIXÉ AU BOIS



PETIT STORE ROMAIN
 FIXÉ AU BOIS

Kit pour bois (2 fils)

- fil métallique 4 tronçons x 6 m
- ridoir x 4 pcs
- manilles pour fil métallique x 8 pcs
- mousquetons x 8 pcs
- vis à bois x 16 pcs
- tuyaux en aluminium avec les capots, à la largeur du store et au nombre adapté à la longueur
- élément de jonction des tuyaux si nécessaire

Kit pour bois (3 fils)

- fil métallique 3 tronçons x 6 m
- ridoir x 3 pcs
- manilles pour fil métallique x 6 pcs
- mousquetons x 6 pcs
- vis à bois x 12 pcs
- tuyaux en aluminium avec les capots, à la largeur du store et au nombre adapté à la longueur
- élément de jonction des tuyaux si nécessaire

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385