

Manuel d'utilisateur

VOILE EN MAILLE MESH, FIXÉE PAR LES COINS

- La voile sert à ombrager l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à l'aide d'une éponge ou d'un nettoyeur pression et ne pas utiliser de produits lavants agressifs).
- Les voiles sont fabriquées en maille PVC de couleur d'usine blanche à base de polyester de grammage 270 g/m². Le tissu dispose d'un certificat d'ignifugation B2.
- La voile est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être utilisée lors de fortes rafales (tout dépend aussi des conditions locales telles que la force du vent, son angle, sa direction ainsi que de la taille de la voile) et /ou lorsque l'eau, la grêle ou la neige s'accumulent à sa surface. S'il est impossible de réagir en direct aux changements de temps - il faut que la voile soit démontée.
- La voile doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une voile abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la voile. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- Le montage de la voile prend en compte la conception esthétique de l'endroit où elle doit être installée (fig. 1), toutefois il ne faut pas oublier qu'il est impossible d'obtenir une surface plate sur une voile fixée uniquement par les coins.

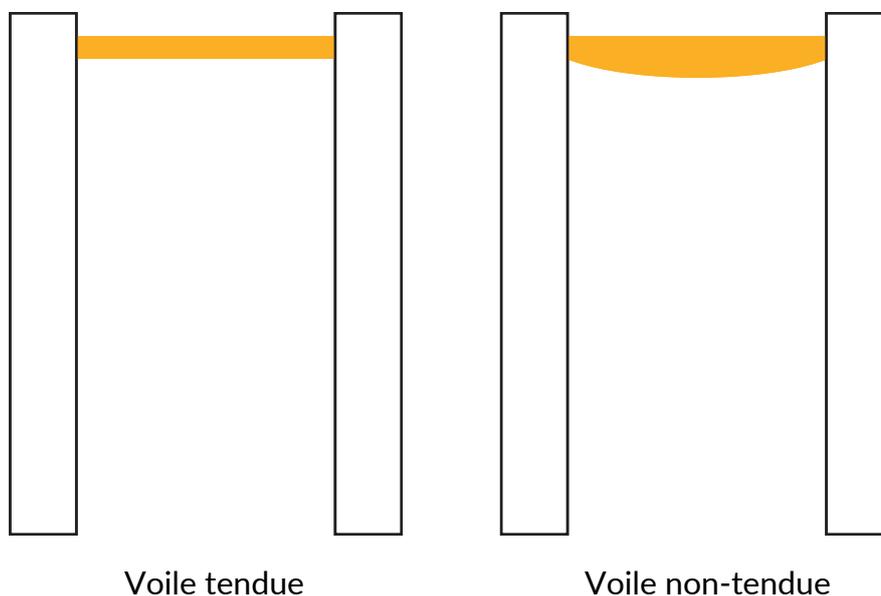



Fig. 1 Modes possibles de montage de la voile



Manuel d'utilisateur

VOILE EN MAILLE MESH, FIXÉE PAR LES COINS
PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la voile à plat, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. Accrocher par les doubles œillets (fig. 2) se trouvant dans les coins de la voile sur les points de fixation préalablement préparés (si la voile est trop petite alors il faut l'éloigner du point de fixation avec des fils se trouvant dans le kit de montage d'option) conformément aux instructions du didacticiel vidéo.

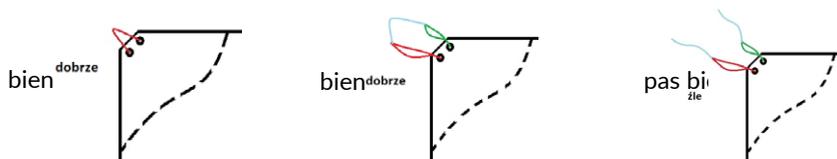

3. Installer les points de fixation supplémentaires si la voile en est équipée.
4. Commencer à tendre (p.ex. à l'aide du ridoir disponible dans le kit de montage d'option) la voile jusqu'à ce que ses bords soient tendus (si une ondulation apparaît sur une diagonale, alors il faut réduire la tension sur cette diagonale).

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



carré / rectangle pour le bois

- fil métallique 4 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 2 pcs.
- manilles pour le fil métallique x 8 pcs.
- mousquetons x 10 pcs.
- œillets de fixation x 4 pcs.
- vis pour le bois x 8 pcs.

triangle pour le bois

- fil métallique 3 tronçons x 2 m
- ridoirs pour tension x 1 pc.
- manilles pour le fil métallique x 6 pcs.
- mousquetons x 8 pcs.
- œillets de fixation x 3 pcs.
- vis pour le bois x 6 pcs.

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?
 Demandez à notre conseiller!