


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z SIATKI MESH

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można czyścić ręcznie przy pomocy gąbki lub myć myjkami ciśnieniowymi, nie używając agresywnych środków piorących).
- Żagle są wykonane z fabrycznie białej siatki PVC na bazie poliestru o gramaturze 270 g/m<sup>2</sup>. Materiał posiada certyfikat trudnopalności B2.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być użytkowany w czasie kiedy wieje zbyt silny wiatr (zależy od warunków lokalnych takich jak: siła wiatru, kąt padania wiatru na żagiel, kierunek wiatru, wielkość żagla) i/lub kiedy gromadzi się w nim woda, grad czy śnieg. Jeśli nie można na bieżąco reagować na zmianę pogody – żagiel powinien być demontowany.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Montaż żagla może odbywać się w zależności od koncepcji estetycznej miejsca, w którym ma żagiel wisieć (Rysunek 1.), jednak należy pamiętać, że płaskiej powierzchni z żagla mocowanego wyłącznie w narożnikach nie da się uzyskać.

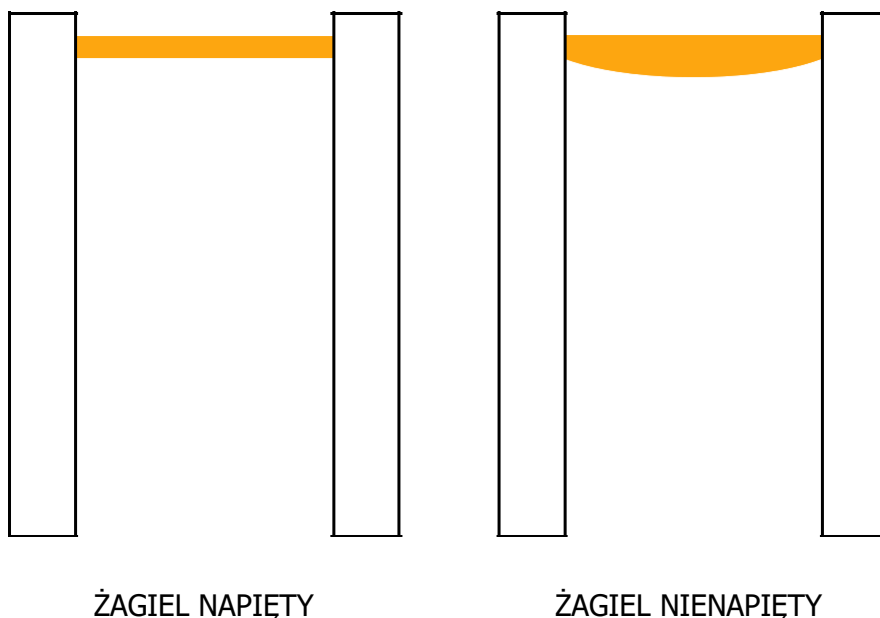

Rysunek 1. Możliwe sposoby montażu żagla




## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z SIATKI MESH

### PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć żagiel na płasko, pod miejscem, w którym ma wisieć.
2. Zamontować za podwójne oczka (Rysunek 2.), znajdujące się w narożnikach do wcześniej przygotowanych punktów montażowych (jeżeli żagiel jest za mały należy zdystansować odległość od żagla do punktu montażowego przy pomocy np. linek dostępnych w opcjonalnym zestawie montażowym) zgodnie z filmem instruktażowym.

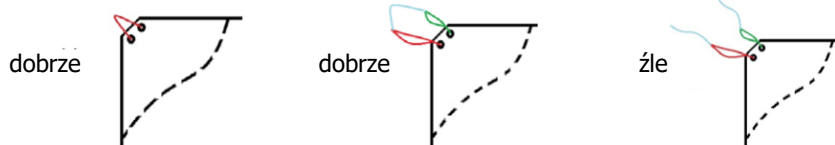

3. Zamontować dodatkowe punkty mocowania jeśli żagiel jest w nie wyposażony.
4. Rozpocząć napinanie (np. śrubą rzymską dostępną w opcjonalnym zestawie montażowym) żagla do czasu, aż krawędzie żagla będą napięte (jeśli na przekątnej powstaje zafalowanie to trzeba zmniejszyć napięcie na tej przekątnej).

**Dokup zestaw montażowy!**

### PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



#### KWADRAT/PROSTOKĄT DO DREWNA TRÓJKĄT DO DREWNA

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• linka stalowa 4 odcinki x 2 m</li> <li>• śruby rzymskie do naciągu x 2 szt.</li> <li>• zaciski do linki stalowej x 8 szt.</li> <li>• karabińczyki żeglarskie x 10 szt.</li> <li>• uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt.</li> <li>• wkręty do drewna x 8 szt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• linka stalowa 3 odcinki x 2 m</li> <li>• śruba rzymska do naciągu x 1 szt.</li> <li>• zaciski do linki stalowej x 6 szt.</li> <li>• karabińczyki żeglarskie x 8 szt.</li> <li>• uchwyty żeglarskie z uchem x 3 szt.</li> <li>• wkręty do drewna x 6 szt.</li> </ul> |
|--|--|

Nie znalazłeś odpowiedniego zestawu? Szukasz mocowania do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcy



**SZYBKI KONTAKT** tel.: 518 537 385