

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DACH ŻĄGLOWY Z TKANINY Z HDPE




Rysunek 1. Dach żąglowy na konstrukcji

- Dach żąglowy służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim dach może być zdemontowany, wyczyszczony, wysuszony i przechowywany w suchym miejscu (materiał należy wyczyścić ręcznie miękką szczotką i mydłem z neutralnym pH lub przy pomocy węża ogrodowego trzymanego w odległości około 0,5m od materiału, nie używając agresywnych środków piorących).



- Dach żąglowy wykonany jest z materiału 100% HDPE - Polietylen dużej gęstości o gramaturze 280g/m², dzięki specjalnemu splotowi daje 95% zacielenia i przepuszcza nadmiar wody.
- Dach żąglowy nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być użytkowany w czasie, kiedy wieje zbyt silny wiatr.
- Dach żąglowy musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Uszkodzony dach musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni dachu znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż pod wpływem działania wiatru mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Dach żąglowy powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji. Jeśli dach bezpośrednio dotyka belek konstrukcji trzeba liczyć się z tym, że w miejscu kontaktu dachu z belkami materiał może mocniej się brudzić.
- Montaż dachu żąglowego z tkaniny HDPE

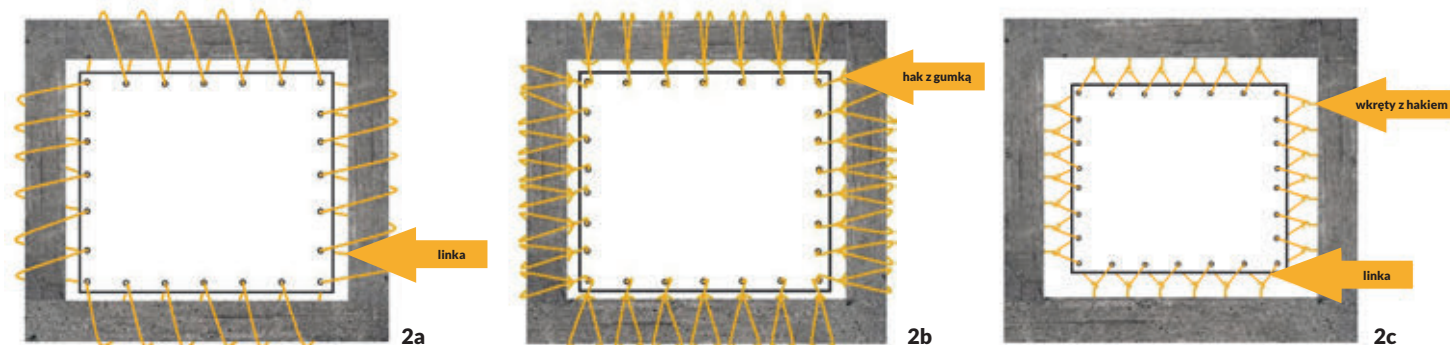

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu dachu żąglowego – widok z góry





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DACH ŻAGLOWY Z TKANINY Z HDPE

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć dach na płasko, pod miejscem, w którym ma wisieć;
2. Przywiązać wstępnie narożniki dachu do konstrukcji, co ułatwi przeplatanie i ostateczny montaż.
3. Mocować dach sznurując ekspander przez oczka znajdujące się na obwodzie dachu z belkami konstrukcji (Rys. 2a), co jakiś czas kontrolując i poprawiając napięcie ekspandera i żagla lub mocować każde oczko do konstrukcji za pomocą ekspandera z haczykiem (Rys. 2b) lub wkręcić haki do konstrukcji w miejscach przypadających między oczkami dachu, przepleść ekspander dookoła dachu i zaczepiać ekspander za haki wkręczone do konstrukcji (Rys 2c).

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



- linka ekspanderowa
- ekspandery z haczykiem
- haczyki do drewna + linka ekspanderowa

Nie znalazłeś odpowiedniego zestawu?
Szukasz mocowania do muru, metalu
lub innych? Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT!

TEL.: 518 537 385