

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


### ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z PREMIUM DECOR

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).



- Żagle wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>, który jest powleczony impregnatem na swej lewej stronie, dzięki czemu może chronić również przed lekkim deszczem. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być montowany prawą stroną w kierunku słońca.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, powinien być demontowany tym częściej, im większa jest jego powierzchnia.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Żagiel powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji.
- Montaż żagla może odbywać się w zależności od koncepcji estetycznej miejsca, w którym ma żagiel wisieć (Rysunek1.),

Żagiel można zamontować w sposób który uniemożliwi gromadzenie się wody na powierzchni.

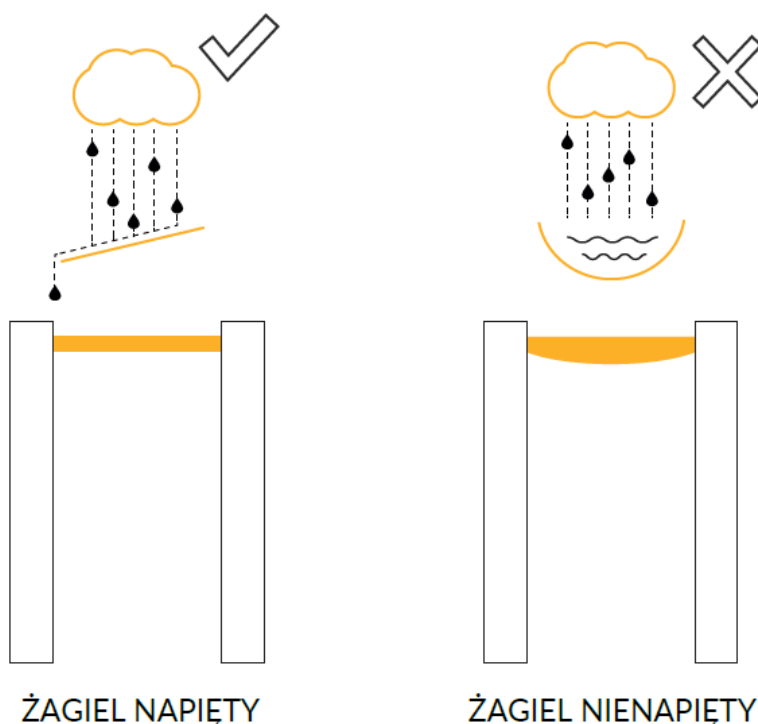

Rysunek 1. Możliwe sposoby montażu żagla





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z PREMIUM DECOR**

**PROPOZYCJA MONTAŻU:**

1. Rozłożyć żagiel na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma być zamontowany.
2. Zamontować przy pomocy karabińczyków wszystkie narożniki żagla w przygotowanych wcześniej punktach montażowych (jeżeli żagiel jest za mały należy zdystansować odległość od żagla do punktu montażowego przy pomocy np. linek dostępnych w opcjonalnym zestawie montażowym) zgodnie z filmem instruktażowym.
3. Zamontować dodatkowe punkty mocowania jeśli żagiel jest w nie wyposażony.
4. Rozpocząć napinanie (np. śrubą rzymską dostępną w opcjonalnym zestawie montażowym) żagla do czasu aż krawędzie żagla będą napięte.
5. Napiąć linkę stalową (dostępne jako opcja) zaszytą dookoła żagla, nie powodując nadmiernych naprężeń.

Dokup zestaw montażowy!

**PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:**



**KWADRAT/PROSTOKĄT  
DO DREWNA**



**TRÓJKĄT  
DO DREWNA**

**KWADRAT/PROSTOKĄT DO DREWNA    TRÓJKĄT DO DREWNA**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• linka stalowa 4 odcinki x 2 m</li> <li>• śruby rzymskie do naciągu x 2 szt.</li> <li>• zaciski do linki stalowej x 8 szt.</li> <li>• karabińczyki żeglarskie x 10 szt.</li> <li>• uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt.</li> <li>• wkręty do drewna x 8 szt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• linka stalowa 3 odcinki x 2 m</li> <li>• śruba rzymska do naciągu x 1 szt.</li> <li>• zaciski do linki stalowej x 6 szt.</li> <li>• karabińczyki żeglarskie x 8 szt.</li> <li>• uchwyty żeglarskie z uchem x 3 szt.</li> <li>• wkręty do drewna x 6 szt.</li> </ul> |
|--|--|

Nie znalazłeś odpowiedniego  
zestawu? Szukasz mocowania  
do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcy



**SZYBKI KONTAKT    tel.: 518 537 385**