


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PASY RZYMSKIE Z SIATKI MESH

- Pas służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim pasy muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można czyścić ręcznie przy pomocy gąbki lub myć myjkami ciśnieniowymi, nie używając agresywnych środków piorących).
- Pasy wykonane są z fabrycznie białej siatki PVC na bazie poliestru o gramaturze 270 g/m². Materiał posiada certyfikat trudnopalności B2.
- Pas nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być użytkowany w czasie, kiedy wieje zbyt silny wiatr.
- Pas musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Pas uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni pasów znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Pasy powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji. Jeśli pas jest przepleciony przez belki poprzeczne konstrukcji trzeba liczyć się z tym, że w miejscu kontaktu pasa z belkami materiał może mocniej się brudzić.



Rysunek 2. Proponowany sposób montażu pasów.

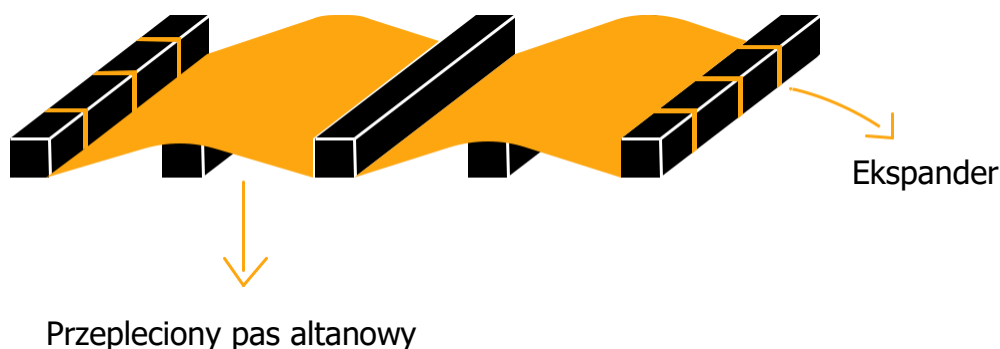

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu pasów.





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PASY RZYMSKIE Z SIATKI MESH

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć pasy na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym mają wisieć.
2. Przepleść przez belki jak pokazano na Rysunku 2. (kolejne pasy przeplatać sąsiednio rozpoczynając na zmianę raz górą raz dołem belki jak pokazano na Rysunku 1.).
3. Zaczepić końce pasów przy pomocy karabińczyków do konstrukcji (patrz film instruktażowy).
4. Jeżeli napięcie pasów jest zbyt małe – należy zmienić położenie punktów montażowych.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



AKCESORIA DO MONTAŻU:

- ekspander
- wkręty
- uchwyt żeglarski z uchem
- karabińczyk żeglarski

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcę!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385